

ОДОБРЯВАМ:

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА НСИ  
ИНЖ.ЦВЕТАН НАНОВ

## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

### ЗА „РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (РВСМР) В ПРИЗЕМНИ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДА НА НСИ-НИСКО ТЯЛО ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА УЧРЕЖДЕНТСКИ АРХИВ“

#### А. Общи положения

Настоящото техническо задание дефинира основните правила, условия и изисквания по отношение на изпълнението на поръчката, без да указва конкретните технически и организационни решения.

Всеки изпълнител със своя опит, знания и възможности следва да направи оптималното предложение за стойност и срок на строителство, с оглед качествено изпълнение на предвидените РВСМР, в съответствие с добрата строителна практика и съгласно разпоредбите на действащото законодателство, стандарти/спецификации, норми и нормативи.

Настоящото техническо задание съставлява неразделна част от документацията при сключване на договор с избрания изпълнител.

Всички извършени работи и разработки остават собственост на възложителя след приемане на завършения обект.

#### Б. Предмет на поръчката

Предмет на настоящата поръчката е изпълнение на РВСМР.

Съгласно акт за публичан държавна собственост, НСИ стопанисва и управлява недвижим имот - сграда ниско тяло в гр.София, ул.“Панайот Волов“ № 2. Сградата е въведена в експлоатация през 1965 г. Част от помещенията в сутерена на сградата, предмет на настоящето техническо задание са предназначени за работни и санитарни помещения и за учреденски архив на НСИ.

Ремонтът на помещенията, предвидени за учреденски архив да е съобразен с изискванията на чл. 42, ал. 3 от ЗНАФ и отговаря на следните оптимални изисквания, регламентирани в чл. 21 от Наредбата на ДАА за реда на организирането, обработката, експертизата, съхраняването и използването на документите в учреденските архиви на държавните и общинските институции, а именно:

- пожарообезопасност;
- помещенията да са сухи, леснопроветриви и изолирани от пряко действие на слънчеви лъчи;
- през тях да не минават канализационни, топлопроводни и газоотоплителни пътища;
- електрическата инсталация да е закрита; да не се допуска използване на открити осветителни и отоплителни уреди;
- пространствената подредба да осигурява лесен и удобен достъп до съхраняваните документи;
- помещенията да са осигурени със средства за ограничаване на физическия достъп, чрез надеждни заключващи системи и със средства за аварийен достъп;

- в архивохранилището (Помещения № 3, № 4, № 5 и № 6) на учрежденския архив да се поддържат постоянно следните параметри на температурно-влажностен режим, в зависимост от физическия носител, което е задължение на Възложителя, а именно:

а) за документи на хартиен носител и позитиви: температура от 16 до 18°C и относителна влажност от 50 ± 5 на сто;

б) лентови носители на данни: температура от 6 до 12°C и относителна влажност от 50 ± 5 на сто;

в) магнитни носители на данни: температура 18°C и относителна влажност 40 на сто;

г) за контрола на температурно-влажностните параметри е необходимо архивохранилището да има термометър и влагомер или термохидрограф, като данните се записват ежеседмично в дневник;

д) архивохранилището на учрежденския архив да се оборудват с метални стелажи или метални шкафове;

е) подреждането на документите в архивохранилището да се извършва по схема, изготвена по структурно-хронологичен принцип;

ж) делата с общоадминистративните документи да се поставят и съхраняват в твърди папки или в кутии. Твърдите папки и подвързаните томове се съхраняват във вертикално положение.

В процеса на експлоатация на частта от сградата са се появили сериозни проблеми в предвидените за ремонт сутеренни помещения, вследствие на проникване на води от външните настилки и през съществуващи английски дворове, които сериозно са увредили общото състояние на частта от имота. Помещенията, предвидени за ремонтни дейности се намират в сутерена на сградата и са в много лошо строително-техническо и експлоатационно състояние. Това е предпоставка за поява на конструктивни проблеми, създаване на много лоша работна среда и невъзможност от ефективна експлоатация.

Предвид гореизложеното се налага спешно предприемане на действия за изпълнение на първо място на възстановителни строително-ремонтни дейности, с оглед отстраняване на предпоставките за проникване на повърхностни води в помещенията, възстановяване на състоянието на носещите зидове и конструкцията на сградата, както и възстановяване на нормалното състояние на помещенията.

С настоящето техническо задание се цели да бъдат предвидени и изпълнени всички необходими мерки за предотвратяване на проникването на влага в стени и носеща конструкция, както и да бъдат отстранени повредите и щетите, нанесени на подове, стени и тавани в сутеренното помещение.

Необходимо е извършване на ремонт и възстановяване на наличната смукателно-нагнетателна инсталация.

За постигане на поставените цели се налага извършване на необходимия ремонт във всички увредени сутеренни помещения на сграда на НСИ – ниско тяло – *Приложение 3*, на английски двор източна страна – *Приложение 4*, както и на пропускащите асфалтови настилки на вътрешни улици над помещенията (открит надземен служебен паркинг), подробно описани в предварителната количествена сметка.

РВСМР включват дейностите за възстановяване на нанесените поражения в архивохранилище (Помещения № 3, № 4, № 5 и № 6), работно помещение (№ 7), санитарен възел (Помещения № 10, № 11 и № 11'), коридори (Фойета № 8 и № 8'), хидроизолация на трафик зона с директно полагане на асфалтобетон, както и входна врата и неотварям прозорец – източна фасада.

Необходимите РВСМР са описани в приблизителна количествена сметка – *Приложение 1* към настоящето задание.

## **В.Обхват на поръчката**

Обхвата на поръчката е изпълнение на РВСМР, в съответствие с приблизителна количествена сметка, неразделна част от настоящето техническо задание.

Поръчката да се изпълни в съответствие с изискванията на възложителя.

#### **Г. Технически изисквания**

Участниците в поръчката следва да докажат, че разполагат с потенциал (техника и квалифициран персонал – чрез подаване на декларация свободен текст) за изпълнение на дейностите, както и да представят доказателства, че са изпълнявали поне 2 бр. аналогични обекти през последните 2 години.

За влаганите в ремонта материали следва да представят сертификати.

#### **Д. Оферентите да представят:**

- Количествено-стойностна сметка по позиции от представеното задание;
- Обща цена на поръчката – проектиране и изпълнение (в лева без ДДС);
- Срок за изпълнение на поръчката и линеен график за изпълнение на възложените работи, който трябва да включва непрекъснат цикъл, като първо се изпълняват хидроизолационните работи и ремонтно-въстановителните строително-монтажни работи по английските дворове, съгласно приблизителната количествена сметка;
- Гаранционните срокове, които не трябва да са по-ниски от регламентираните в Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Огледен протокол – **Приложение 2**
- Размер на мобилизационен аванс (ако има такъв);

Критерий за оценка на предложенията: **икономически най-изгодно предложение – най-ниска цена**

**Прогнозна стойност на поръчката: 50 000 лв., без вкл. ДДС**

#### **Е. Изисквания към участниците:**

• Да притежават удостоверение от Камара на строителите в България, вписано в Централен професионален регистър на строителя – **ПЪРВА ГРУПА, СТРОЕЖИ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ;**

• Сертификати: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 или еквивалентни

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 до 15,00 часа в периода от 15.11.2017 г. до 29.11.2017 г.

Офертите се приемат в деловодството на НСИ, гр. София 1038, ул. „Панайот Волов“ № 2, партер, кабинет 105 (Деловодство) до 17,00 часа на 29.11.2017 г.

**ЗАБЕЛЕЖКА: Всички размери следва да се вземат от място**

#### **Служители за контакт при извършване на огледа:**

инж. Стефан Яковски – главен експерт в отдел „Управление на собствеността и обслужване“, тел. 02/9857 740, e-mail: SYakovski@nsi.bg;

инж. Милкана Иванова - главен експерт в отдел „Управление на собствеността и обслужване“, тел. 02/9857 485, e-mail: MNIvanova@nsi.bg

**ПРИБЛИЗИТЕЛНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА  
ЗА ОБЕКТ: „РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ  
(РВСМР) В ПРИЗЕМНИ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДА НА НСИ-НИСКО ТЯЛО ЗА  
ОБОСОБЯВАНЕ НА УЧРЕЖДЕНТСКИ АРХИВ“**

№	Вид СМР	Мярка	Количество	Ед.цена, лв	Стойност, лв
1	2	3	4	5	6
	<b>Мазилки</b>				
<b>I</b>	<b>Изкъртване на подкожувана мазилка по стени</b>				
<b>1</b>	<b>Архивохранилище</b>				
1.1	Помещение № 3	м <sup>2</sup>	61		0,00
1.2	Помещение № 4	м <sup>2</sup>	34		0,00
1.3	Помещение № 5	м <sup>2</sup>	40		0,00
1.4	Помещение № 6	м <sup>2</sup>	58		0,00
<b>2</b>	<b>Работно помещение № 7</b>	м <sup>2</sup>	52		0,00
<b>3</b>	<b>Фойета</b>				
3.1	Фойе № 8	м <sup>2</sup>	44		0,00
3.2	Фойе № 8`	м <sup>2</sup>	29		0,00
	<b>Обща стойност</b>		<b>316</b>		<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Изкъртване на мазилка по тавани</b>				
<b>1</b>	<b>Архивохранилище</b>				
1.1	Помещение № 3	м <sup>2</sup>	5		0,00
1.2	Помещение № 4	м <sup>2</sup>	3		0,00
1.3	Помещение № 5	м <sup>2</sup>	7		0,00
1.4	Помещение № 6	м <sup>2</sup>	7		0,00
<b>2</b>	<b>Работно помещение № 7</b>	м <sup>2</sup>	3		0,00
<b>3</b>	<b>Фойета</b>				
3.1	Фойе № 8	м <sup>2</sup>	2		0,00
3.2	Фойе № 8`	м <sup>2</sup>	2		0,00
	<b>Обща стойност</b>		<b>29</b>		<b>0,00</b>
	<b>Общо изкъртване на мазилки по стени и тавани</b>		<b>345</b>		<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Полагане на вароциментова мазилка по стени</b>				
<b>1</b>	<b>Архивохранилище</b>				
1.1	Помещение № 3	м <sup>2</sup>	61		0,00
1.2	Помещение № 4	м <sup>2</sup>	34		0,00
1.3	Помещение № 5	м <sup>2</sup>	40		0,00
1.4	Помещение № 6	м <sup>2</sup>	58		0,00
<b>2</b>	<b>Работно помещение № 7</b>	м <sup>2</sup>	52		0,00

<b>3</b>	<b>Фойета</b>				
3.1	Фойе № 8	м <sup>2</sup>	44		0,00
3.2	Фойе № 8`	м <sup>2</sup>	29		0,00
	<b>Обща стойност</b>		<b>316</b>		<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Вароциментова мазилка по тавани</b>				
<b>1</b>	<b>Архивохранилище</b>				
1.1	Помещение № 3	м <sup>2</sup>	5		0,00
1.2	Помещение № 4	м <sup>2</sup>	3		0,00
1.3	Помещение № 5	м <sup>2</sup>	7		0,00
1.4	Помещение № 6	м <sup>2</sup>	7		0,00
<b>2</b>	<b>Работно помещение № 7</b>	м <sup>2</sup>	3		0,00
<b>3</b>	<b>Фойета</b>				
3.1	Фойе № 8	м <sup>2</sup>	2		0,00
3.2	Фойе № 8`	м <sup>2</sup>	2		0,00
	<b>Обща стойност</b>		<b>29</b>		<b>0,00</b>
	<b>Общо полагане на вароциментова мазилка по стени и тавани</b>		<b>345</b>		<b>0,00</b>
	<b>Общо мазилки</b>		<b>689</b>		<b>0,00</b>
	<b>Гипсова шпакловка, вкл. шпакловка с колоркит</b>				
<b>I</b>	<b>Гипсова шпакловка, вкл. шпакловка с колоркит по стени</b>				
<b>1</b>	<b>Архивохранилище</b>				
1.1	Помещение № 3	м <sup>2</sup>	61		0,00
1.2	Помещение № 4	м <sup>2</sup>	34		0,00
1.3	Помещение № 5	м <sup>2</sup>	40		0,00
1.4	Помещение № 6	м <sup>2</sup>	58		0,00
<b>2</b>	<b>Работно помещение № 7</b>	м <sup>2</sup>	52		0,00
<b>3</b>	<b>Фойета</b>				
3.1	Фойе № 8	м <sup>2</sup>	44		0,00
3.2	Фойе № 8`	м <sup>2</sup>	29		0,00
	<b>Обща стойност</b>		<b>316</b>		<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Гипсова шпакловка, вкл. шпакловка с колоркит по тавани</b>				
<b>1</b>	<b>Архивохранилище</b>				
1.1	Помещение № 3	м <sup>2</sup>	5		0,00
1.2	Помещение № 4	м <sup>2</sup>	11		0,00
1.3	Помещение № 5	м <sup>2</sup>	14		0,00
1.4	Помещение № 6	м <sup>2</sup>	28		0,00
<b>2</b>	<b>Работно помещение № 7</b>	м <sup>2</sup>	27		0,00
<b>3</b>	<b>Фойета</b>				
3.1	Фойе № 8	м <sup>2</sup>	12		0,00
3.2	Фойе № 8`	м <sup>2</sup>	9		0,00

	<b>Обща стойност</b>		<b>107</b>		<b>0,00</b>
	<b>Общо гипсова шпакловка, вкл. шпакровка с колоркид по стени и тавани</b>		<b>422</b>		<b>0,00</b>
	<b>Бояджийски работи</b>				
<b>I</b>	<b>Боядисване с латекс бяло по стени - 3 ръце</b>				
<b>1</b>	<b>Архивохранилище</b>				
1.1	Помещение № 3	м <sup>2</sup>	61		0,00
1.2	Помещение № 4	м <sup>2</sup>	34		0,00
1.3	Помещение № 5	м <sup>2</sup>	40		0,00
1.4	Помещение № 6	м <sup>2</sup>	58		0,00
<b>2</b>	<b>Работно помещение № 7</b>	м <sup>2</sup>	52		0,00
<b>3</b>	<b>Фойета</b>				
3.1	Фойе № 8	м <sup>2</sup>	44		0,00
3.2	Фойе № 8`	м <sup>2</sup>	29		0,00
	<b>Обща стойност</b>		<b>316</b>		<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Боядисване с латекс бяло по тавани - 3 ръце</b>				
<b>1</b>	<b>Архивохранилище</b>				
1.1	Помещение № 3	м <sup>2</sup>	28		0,00
1.2	Помещение № 4	м <sup>2</sup>	11		0,00
1.3	Помещение № 5	м <sup>2</sup>	14		0,00
1.4	Помещение № 6	м <sup>2</sup>	28		0,00
<b>2</b>	<b>Работно помещение № 7</b>	м <sup>2</sup>	27		0,00
<b>3</b>	<b>Фойета</b>				
3.1	Фойе № 8	м <sup>2</sup>	12		0,00
3.2	Фойе № 8`	м <sup>2</sup>	9		0,00
	<b>Обща стойност</b>		<b>130</b>		<b>0,00</b>
	<b>Общо боядисване с латекс бяло по стени и тавани - 2 ръце</b>		<b>445</b>		<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Боядисване с блажна боя по арматури</b>	м <sup>2</sup>	10		0,00
					0,00
					0,00
	<b>Обща стойност</b>		<b>10</b>		<b>0,00</b>
	<b>Общо бояджийски работи</b>		<b>455</b>		<b>0,00</b>
	<b>Настилки и облицовки</b>				
<b>I</b>	<b>Изкъртване на фаянсови плочки от стени санитарен възел</b>	м <sup>2</sup>	37		0,00
<b>II</b>	<b>Доставка и монтаж на фаянсови плочки 15x15см по стени санитарен възел</b>	м <sup>2</sup>	47		0,00
<b>III</b>	<b>Доставка и монтаж на теракотни плочи 30x30см, вкл. перваз 10 см</b>				
<b>1</b>	<b>Архивохранилище</b>				
1.1	Помещение № 3	м <sup>2</sup>	30		0,00


1.2	Помещение № 4	м <sup>2</sup>	13		0,00
1.3	Помещение № 5	м <sup>2</sup>	16		0,00
1.4	Помещение № 6	м <sup>2</sup>	30		0,00
<b>2</b>	<b>Работно помещение № 7</b>	м <sup>2</sup>	29		0,00
<b>3</b>	<b>Фоайета</b>				
3.1	Фоайе № 8	м <sup>2</sup>	14		0,00
3.2	Фоайе № 8`	м <sup>2</sup>	11		0,00
<b>4</b>	<b>Санитарен възел-Помещения № 10, 11 и 11`</b>	м <sup>2</sup>	11		0,00
	<b>Общо доставка и монтаж теракотни плочки 30x30см, вкл. перваз 10см</b>		<b>153</b>		<b>0,00</b>
	<b>Общо настилки и облицовки</b>		<b>237</b>		<b>0,00</b>
	<b>В и К</b>				
<b>1</b>	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20 мм за студена вода	м	20		0,00
<b>2</b>	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20 мм за топла вода	м	20		0,00
<b>3</b>	Водомер	бр.	1		0,00
<b>4</b>	Доставка и монтаж на спирателен кран	бр.	8		0,00
<b>5</b>	Демонтаж на мивка	бр.	4		0,00
<b>6</b>	Доставка и монтаж на порцеланова мивка	бр.	2		0,00
<b>7</b>	Демонтаж смесителна батерия	бр.	4		0,00
<b>8</b>	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка	бр.	2		0,00
<b>9</b>	PVC ф50 за канал	м	14		0,00
<b>10</b>	Бойлер	бр.	1		0,00
<b>11</b>	Доставка и монтаж на подов сифон 17/17	бр.	3		0,00
<b>12</b>	Демонтаж на тоалента чиния и казанче	бр.	2		0,00
<b>13</b>	Доставка и монтаж на моноблок	бр.	2		0,00
<b>14</b>	Доставка и монтаж на аксесоари за санитарен възел	бр.	3		0,00
<b>15</b>	Направа на връзка със съществуващ канал ф110 мм	бр.	1		0,00
	<b>Общо ВиК</b>				<b>0,00</b>
	<b>ОВ</b>				
<b>1</b>	Преглед и възстановяване смукателно-нагнетателна инсталация ф 250	бр.	1		0,00
<b>2</b>	Вентилатор в санитарен възел	бр.	2		0,00
	<b>Общо ОВ</b>				<b>0,00</b>
	<b>Ел. инсталация</b>				
<b>1</b>	Демонтаж на контакти и ключове	бр.	26		0,00
<b>2</b>	Демонтаж на осветителни тела	бр.	22		0,00
<b>3</b>	Прозвъняване и суха разделка на електроинсталация	бр.	40		0,00
<b>4</b>	Ел. табло-разделяне силова от осветителна инсталация, предпазители: 1бр. 63А, 5 бр. 25А и 2 бр. 16 А	бр.	1		0,00

5	Доставка и монтаж на ел. ключове и контакти	бр.	48		0,00
6	Доставка на осветителни тела за окачен таван 600/600 LOT 4 x 18 Вт	бр.	12		0,00
7	Доставка на осветителни тела за външен монтаж 600/600 LOT 4 x 18 Вт	бр.	10		0,00
8	Аварийни осветителни тела	бр.	2		0,00
9	Доставка и монтаж на лунички WC	бр.	15		0,00
10					
	<b>Общо ел.инсталация</b>				<b>0,00</b>
	<b>Пожароизвестяване</b>				
1	Демонтаж на ПХ	бр.	1		0,00
2	Доставка и монтаж на ПХ	бр.	1		0,00
3	Доставка и монтаж на огнеупорна врата 120/180 см	бр.	1		0,00
	<b>Общо пожароизвестяване</b>				<b>0,00</b>
	<b>Изолация и асфалтово покритие</b>				
1	Подготовка на основата	м <sup>2</sup>	200		0,00
2	Направа на хидроизолация тип мостова (трафик зона с директно полагане на асфалтобетон)	м <sup>2</sup>	200		0,00
3	Полагане на асфалтобетон	м <sup>2</sup>	200		0,00
	<b>Общо изолация и асфалтово покритие</b>				<b>0,00</b>
	<b>Други</b>				
I	Доставка и монтаж на гипсокартон на конструкция				
1	Двупластова щендерни стени с пълнеж от вата	м <sup>2</sup>	8		0,00
2	Окачен таван				
2.1	Помещение № 3	м <sup>2</sup>	28		0,00
2.2	Работно помещение № 7	м <sup>2</sup>	27		0,00
2.3	Фоайе № 8`	м <sup>2</sup>	9		0,00
2.4	Санитарен възел-Помещения № 10, 11 и 11`	м <sup>2</sup>	11		0,00
3	Куфари				
3.1	Демонтаж куфар 375/130/75 в Работно помещение № 7	м <sup>2</sup>	11		0,00
3.2	Монтаж куфар 570/100/75 канализационни тръби в Работно помещение № 7	м <sup>2</sup>	15		0,00
3.3	Монтаж куфар 375/130/75 канализационни тръби в Работно помещение № 7	м <sup>2</sup>	11		0,00
3.4	Монтаж куфар 30/50/250 канализационни тръби в Работно помещение № 7	м <sup>2</sup>	2		0,00
II	Демонтаж на алуминиеви врати - Архивохранилище	бр.	4		0,00
III	Демонтаж на врати от ПДЧ - санитарен възел	бр.	4		0,00
IV	Доставка и монтаж на PVC врата 90/200 см - фоайе	бр.	1		0,00
	Доставка и монтаж на PVC врати санитарен възел 70/200 см	бр.	4		0,00
V	Изнасяне, натоварване на камион и превоз на стр. отпадъци до разтоварище	м <sup>3</sup>	5		0,00



<b>VI</b>	Замяна на армирани стъкла на метална конструкция - над английски двор с нова от Al и поликарбонат 20 мм	м <sup>2</sup>	8		0,00
<b>VII</b>	Доставка и монтаж на Al ролетна щора 140/300 см	м <sup>2</sup>	4		0,00
<b>VIII</b>	Входна врата и неотваряем прозорец източна фасада от Al - по чертеж				
	<b>Общо други</b>				
<b>ОБЩО, без ДДС</b>					<b>0,00</b>
<b>ДДС 20%</b>					<b>0,00</b>
<b>ОБЩО с ДДС</b>					<b>0,00</b>

*Входна врата и прозорец - поз. VIII*

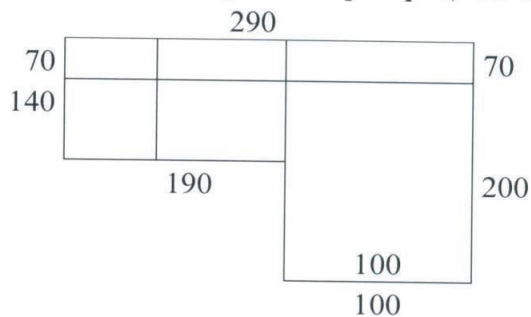

чл. 2 от ЗЗЛД

Изготвил:

**ОГЛЕДЕН ПРОТОКОЛ**

**ЗА ОБЕКТ: „РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ  
(РВСМР) В ПРИЗЕМНИ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДА НА НСИ-НИСКО ТЯЛО ЗА  
ОБОСОБЯВАНЕ НА УЧРЕЖДЕНТСКИ АРХИВ“**

Долуподписаният.....  
с адрес....., притежаващ л.к. № .....  
издадена на ....., от.....  
с ЕГН..... в качеството си на.....  
/управител, изпълнителен директор, упълномощен представител/ на.....  
.....  
със седалище и адрес на управление.....  
.....  
БУЛСТАТ/ЕИК.....  
телефон за връзка:.....

**ДЕКЛАРИРАМ**


че на .....2017 г. извърших оглед на Обект: „РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ  
РАБОТИ (РВРВСМР) В ПРИЗЕМНИ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДА НА НСИ-НИСКО  
ТЯЛО ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА УЧРЕЖДЕНТСКИ АРХИВ“

Приемам /не приемам/ на свой риск и отговорност посочените в приблизителната  
количествена сметка показатели за РВСМР и представям оферта, съгласно тях.

..... 2017 г.

**ДЕКЛАРАТОР:**

/подпис и печат/

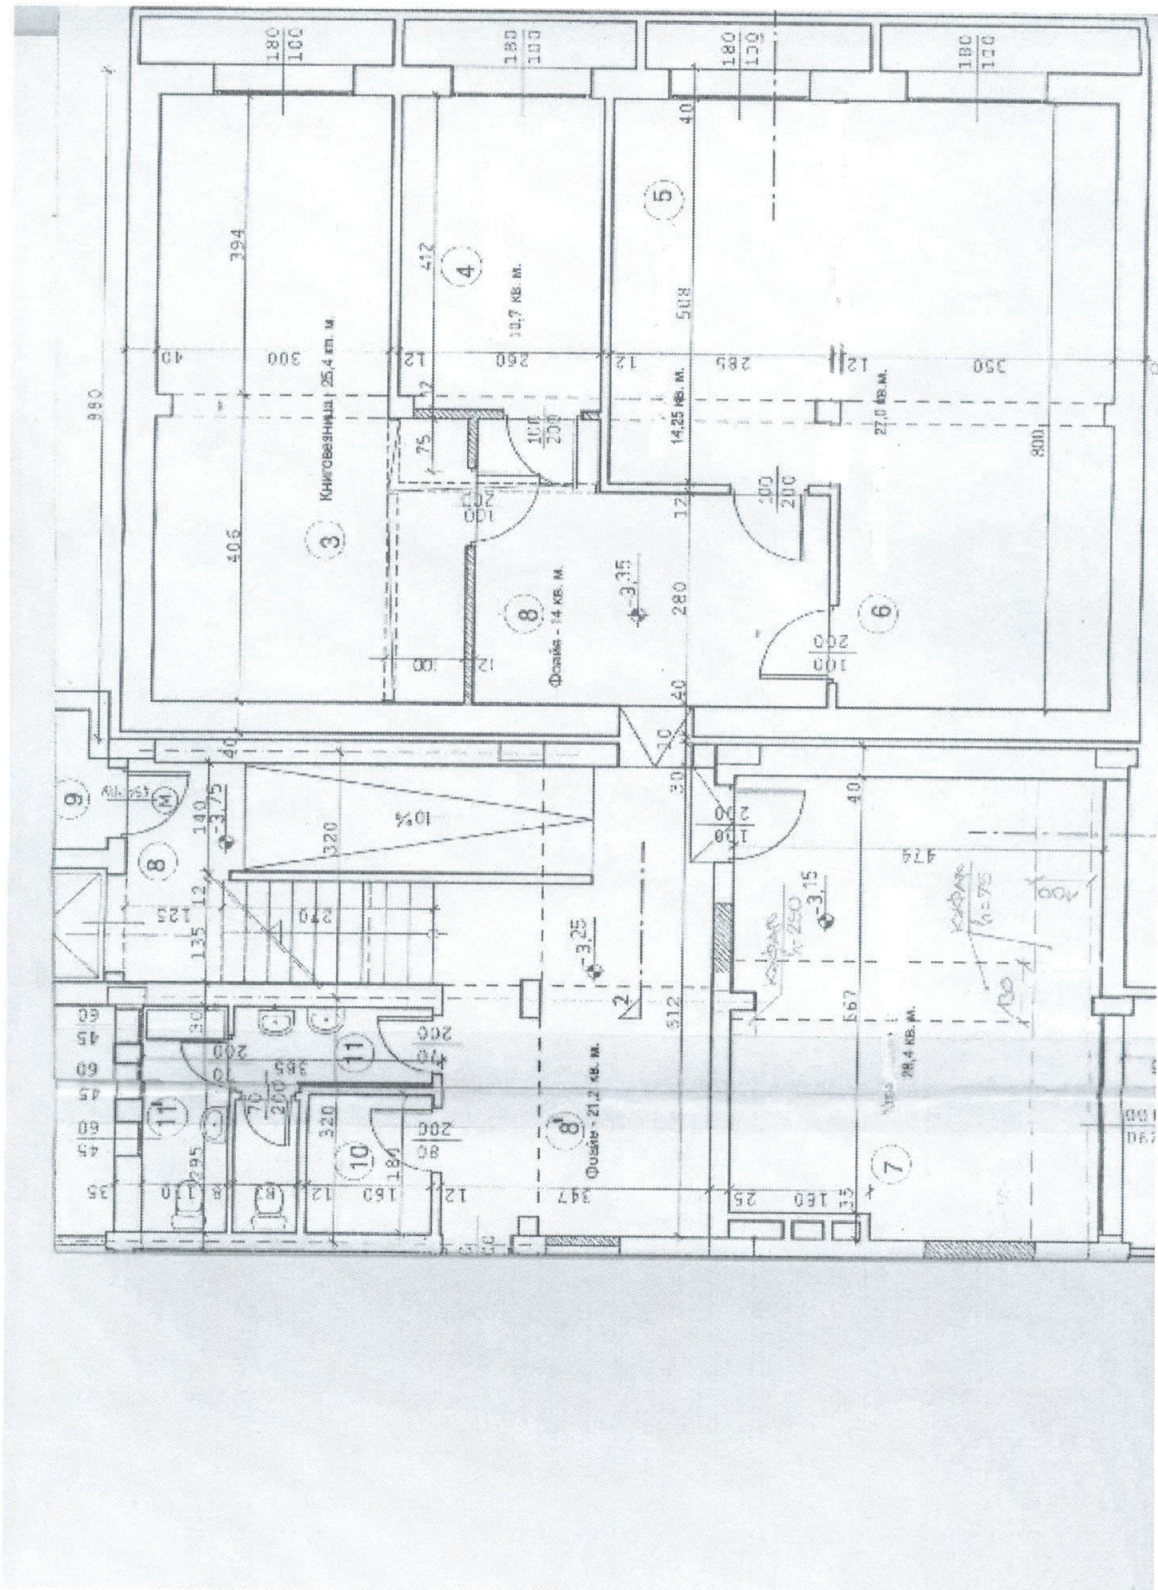

*Приложение 4*

